

主要規格

- ▼尺寸  
124 x 37mm
- ▼壓力範圍  
最大壓力  
200 psi  
13.8 bar  
1379 kPa  
14 kg/cm<sup>2</sup>  
最小可測得壓力:  
1 psi
- ▼適用流體  
純淨無腐蝕性之氣體
- ▼環境溫度  
-40°C to +60°C
- ▼環境濕度  
95% R.H.
- ▼大氣壓力  
860...1060 mbar
- ▼溫度影響  
以 22°C 為標準, 0~50°C 區間內  
最大誤差±0.5% F.S
- ▼防護等級  
IP43
- ▼保護設計  
橡膠握把  
止滑設計

其他規格

- ▼外框  
PC
- ▼背殼  
PC
- ▼顯示  
4 位數 LCD 顯示  
LED 背光  
(根據外殼 4 色 LED)
- ▼數值更新頻率  
1 秒/次
- ▼螢幕尺寸  
20 x 13 mm
- ▼壓力單位  
psi, bar, kg/cm<sup>2</sup>, kpa
- ▼解析度  
0.5 psi
- ▼精度  
±1psi
- ▼溫度補償  
0~50°C
- ▼供電  
低功耗  
MCU 原理  
水銀電池 CR2032 \*2
- ▼電池壽命  
正常使用 1 年  
30 秒自動關機設計
- ▼重量  
49g

數位胎壓錶

型號: DTG-CE



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。  
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

如何選型

DTG-CE		R
型號	Code	顏色
DTG-CE	R	紅
	W	白
	O	橘
	B	藍


其他需求:

- 客製化紙卡
- 客製化泡殼

特色

- 提供 OEM 服務
- 橡膠握把、止滑設計
- 自動關機省電設計
- 0~50°C 溫度範圍補償
- 860~1060mbar 大氣壓力使用設計

尺寸圖

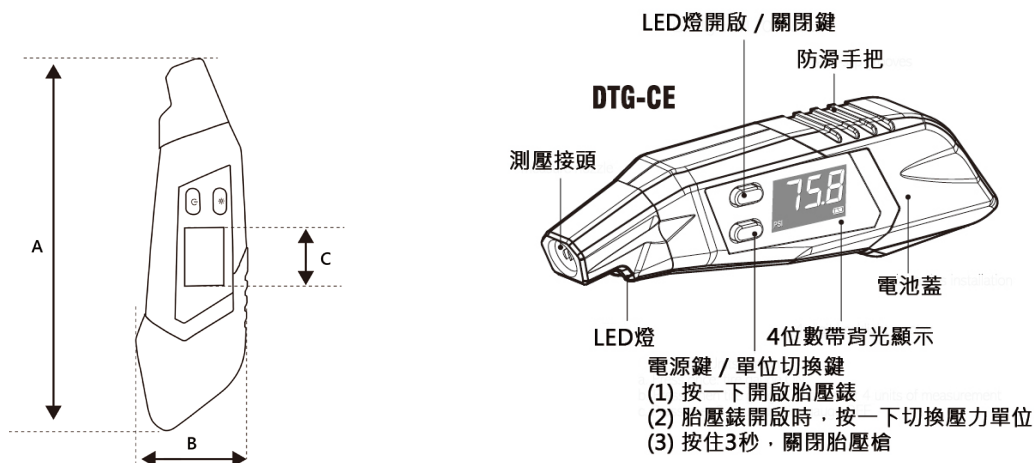

Model	A	B	C
DTG-CE	124	37	20

Unit: mm